


技术参数

介质温度	5℃~+80℃
环境温度	5℃~+60℃
公称压力	0.8MPa
控制气体	gas or air
气源压力	0.2MPa~0.6MPa
气缸内密封材质	NBR/FKM

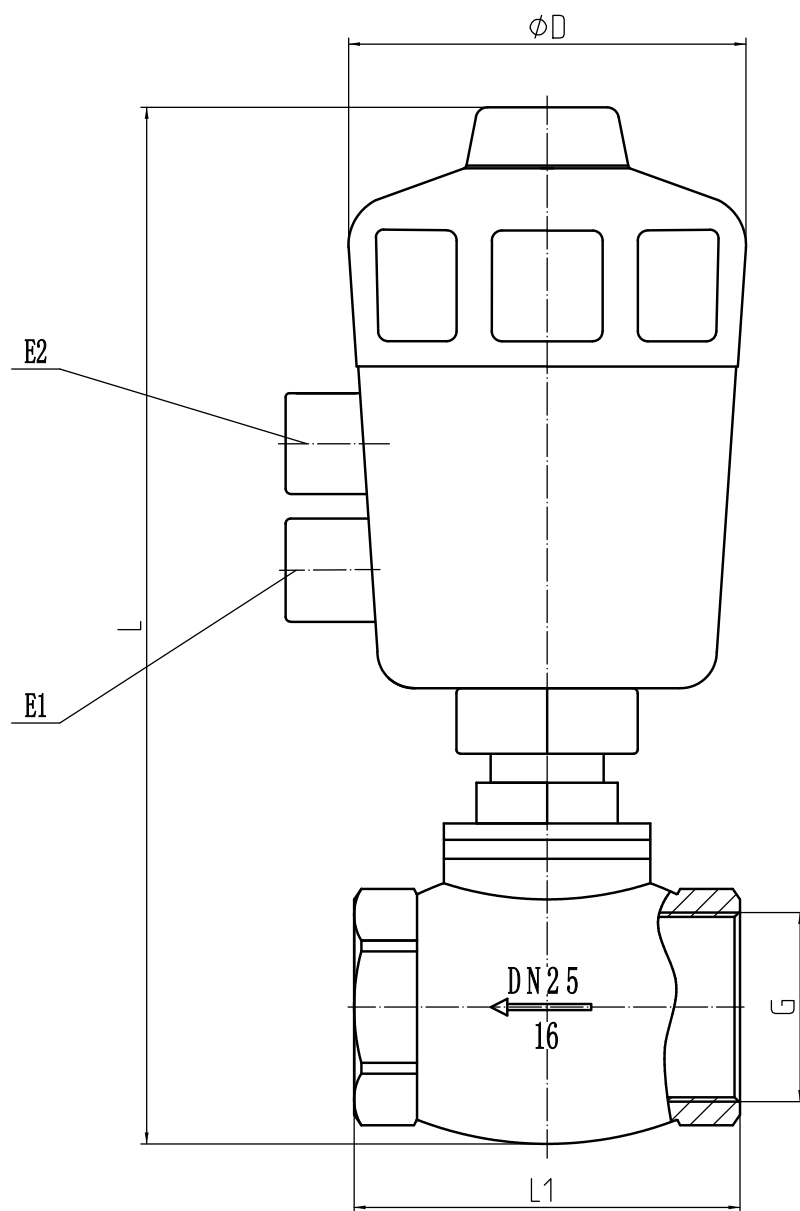

DN	L	L1	D	G	E1E2
DN15	133	46.2	53	1/2"	1/4"
DN20	145	56	53	3/4"	1/4"
DN25	152	67	53	1"	1/4"
DN32	180	78	65	1 1/4"	1/4"
DN40	195	86	65	1 1/2"	1/4"
DN40	225	105	80	2"	1/4"

微(漏)用件登记
描 写
描 校
旧版图号
新版图号
签 字
日 期

				总 装 图				浙江铭天阀门有限公司	
								T型气动角座阀	
处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例	MT-D5	
				共 页		第 页			